

Kolommen vs penanten

Binnen onze standaard producten maken wij verschil tussen kolommen en penanten. Kolommen bieden we op dit moment enkel in het vierkant. Een penant is een smalle muur/wand tussen twee gevelopeningen.



Kolommen

Kolommen zijn er in drie verschillende maten: 300mm, 350mm of 400mm in het vierkant. De hoogte is variabel tussen 1.500mm en 4.000mm. We bieden twee type wapeningen en ankers: praktisch of middelzwaar. We kiezen hier bewust voor twee opties om optimaal te standaardiseren en de prijs zo voordelig mogelijk te houden.


Wapening praktisch wordt uitgevoerd in een korf met vier r16 staven en r8-200 beugels. Bij wapening middelzwaar zijn dit vier r20 staven en r8-150 beugels. De hijsvoorziening wordt in het hart van de kolom geplaatst.

Kolommen worden uitgevoerd met vier stekankers. Deze zijn op 100mm van de zijkant gestort. De stekankers en gains kunnen ook uitgevoerd worden als praktisch of middelzwaar. Bij praktisch is de diameter van het stekanker: Ø16 – M20. Voor de middelzware variant zijn de stekankers: Ø20 – M24. De gains zijn voor beide varianten uitgevoerd als R53x800.

Heeft u vragen over welke wapening of ankers voor uw project geschikt zijn? Neem dan contact op met de constructeur van uw project. Voor vragen over het bestelproces kunt u uiteraard bij ons terecht.

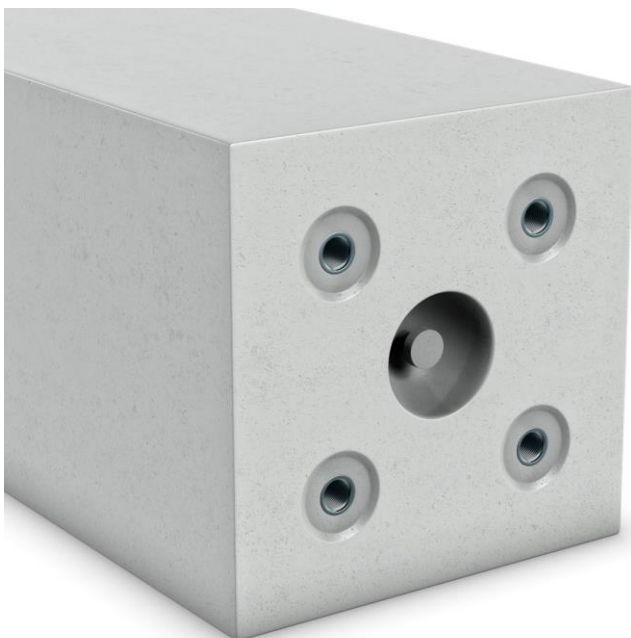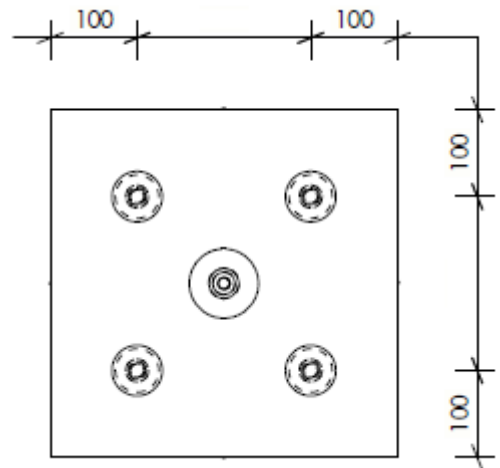

Bovenkant – stekankers en hijsvoorziening

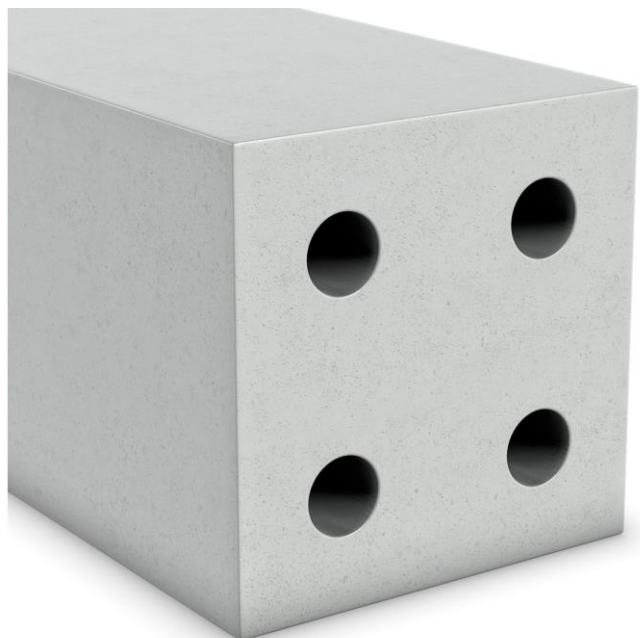

Onderkant – gains



Prefab Beton Online B.V.

RIEZENWEG 6 7071 PR ULFT T. 0314 – 513 000 INFO@PREFABBETONONLINE.NL WWW.PREFABBETONONLINE.NL


IBAN: NL33 RABO 0319 5150 36 KVK : 87550342 BTW NR.: NL8643.27.067.B01

Op onze transacties zijn de Algemene Voorwaarden Betonhuis van toepassing

Wapeningstekeningen van het type middelzwaar

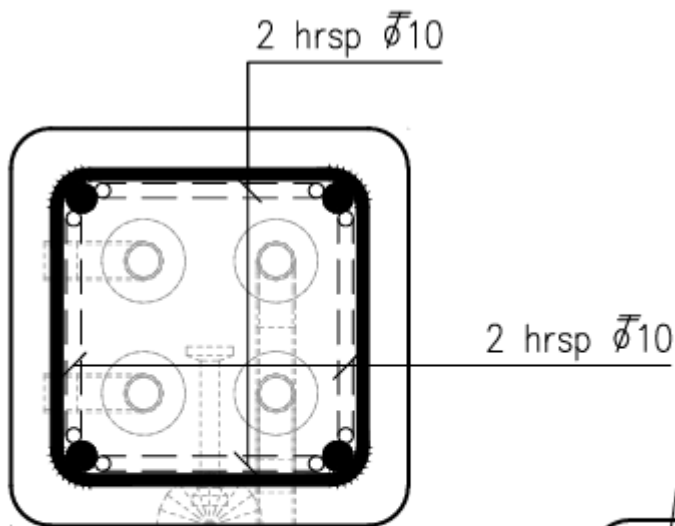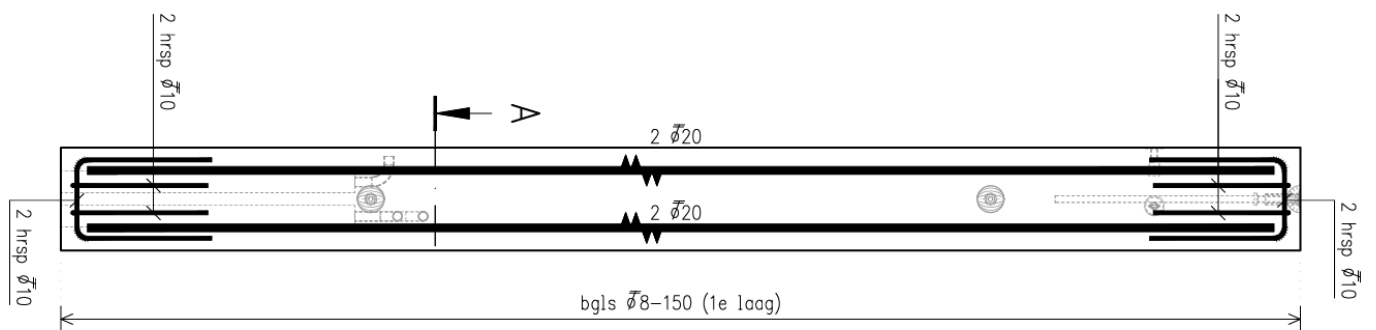

bovenaanzicht

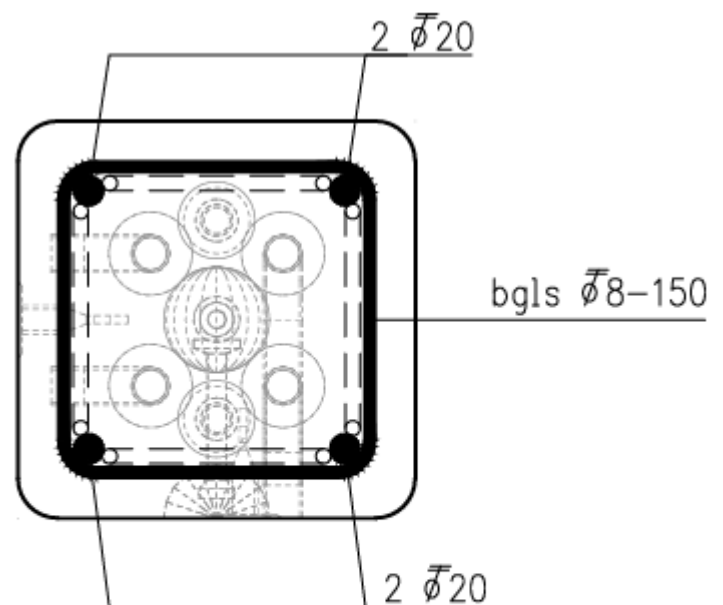

doorsnede A